




پیمایش آسان
عملکرد سریع
کاهش هزینه نگهداری



📷 vira.diesel
🌐 www.vira-diesel.com


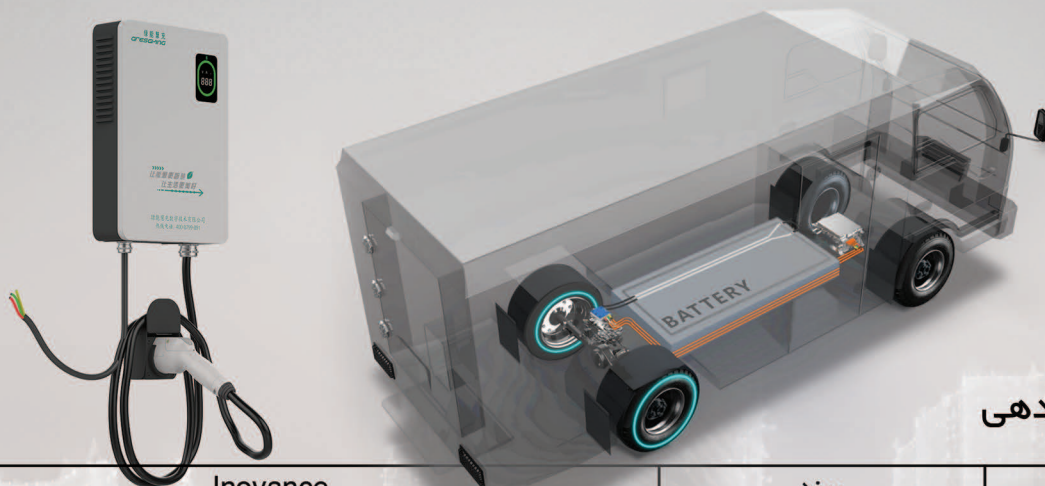


- اتصال به برق خانگی
- ایستگاه شارژ سریع

باتری و سیستم شارژدهی

Inovance	برند	مجموعه انتقال قدرت
Hair-pin motor+3rd generation Inovance Controller	مدل	
CATL		باتری
100.46Kw		
10%-100% (60 min)	20%-80% (40 min)	زمان شارژ
DC (جریان مستقیم)		عملکرد شارژ
30k Wh/4h - 60k Wh/2h - 120k Wh/1h - 180k Wh/40min		


CATL
solid power inside

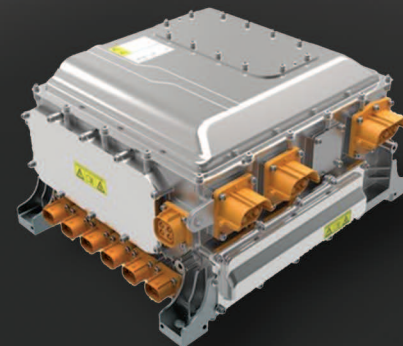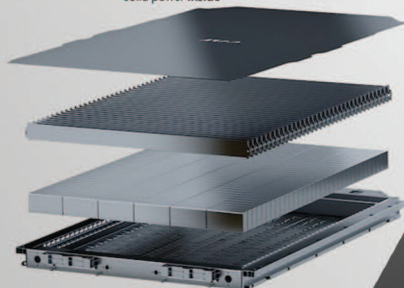




جوشکاری اتوماتیک ربات ABB
الکتروفورز هوشمند بدنه کابین
تایید شده استاندارد اتحادیه اروپا

استفاده از ماسک جلوی یکپارچه، جلوینجره پارامتریک و سپر بایونیک

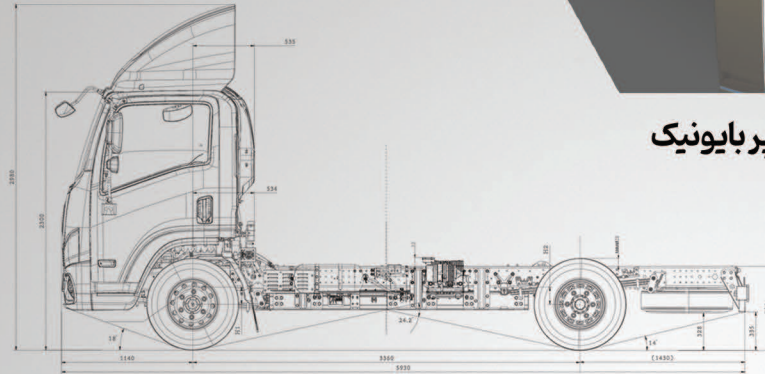

ابعاد، فواصل، و وزن


4x2	آرایش محوری	
6000	وزن ناخالص مجاز (کیلوگرم)	
3250	وزن خالص (کیلوگرم)	
مشخصات اصلی		
5930	طول (میلی متر)	کابین
2020	عرض (میلی متر)	
تا بادشکن 2300/2980	ارتفاع (میلی متر)	

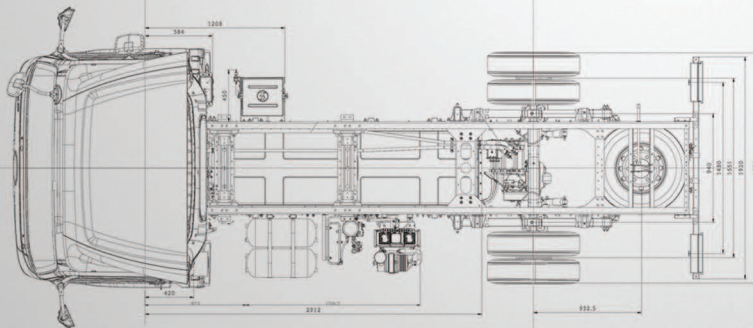



بی نیاز از نگهداری

سیستم فرمان
میل فرمان
محور جلو

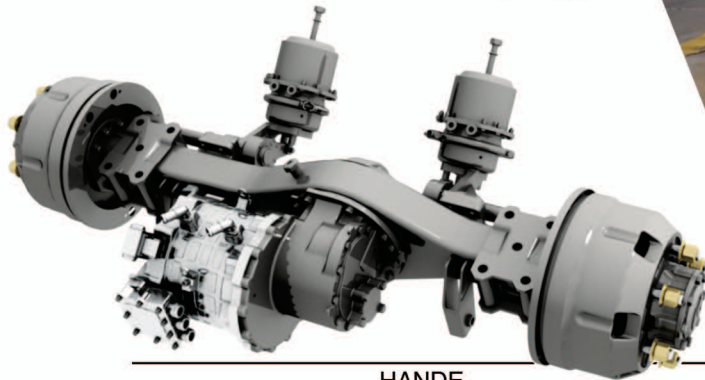

+400 mm

فاصله باتری
از سطح زمین

مشخصات فنی


HANDE	برند	اکسل
Front 2.2t Rear3.5t HANDE Integrated Electric Drive Axel	مدل	
3360	طول (میلی متر)	فاصله محور
بدون بار 400 - با بار 320	ابعاد (میلی متر)	ارتفاع از سطح زمین
180/4.5	ابعاد (میلی متر)	شاسی
3/3+2	ابعاد (میلی متر)	تعليق
7.00R16/8PR	Type	تایر



دارای استاندارد
ضد آب و ریز گرد


گوناگون

-30°
 50°

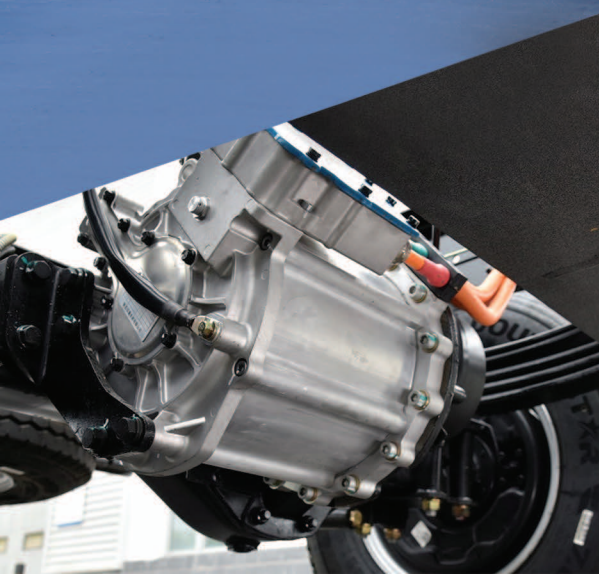

مشخصات پیش‌رانه

120/163 (kw)	حداکثر قدرت / قدرت موتور
320 N.m	گشتاور
100 Km/h (6T)	حداکثر سرعت
3km/kWh	پیمایش با کروز کنترل
درجه 6.5	شعاع گردش

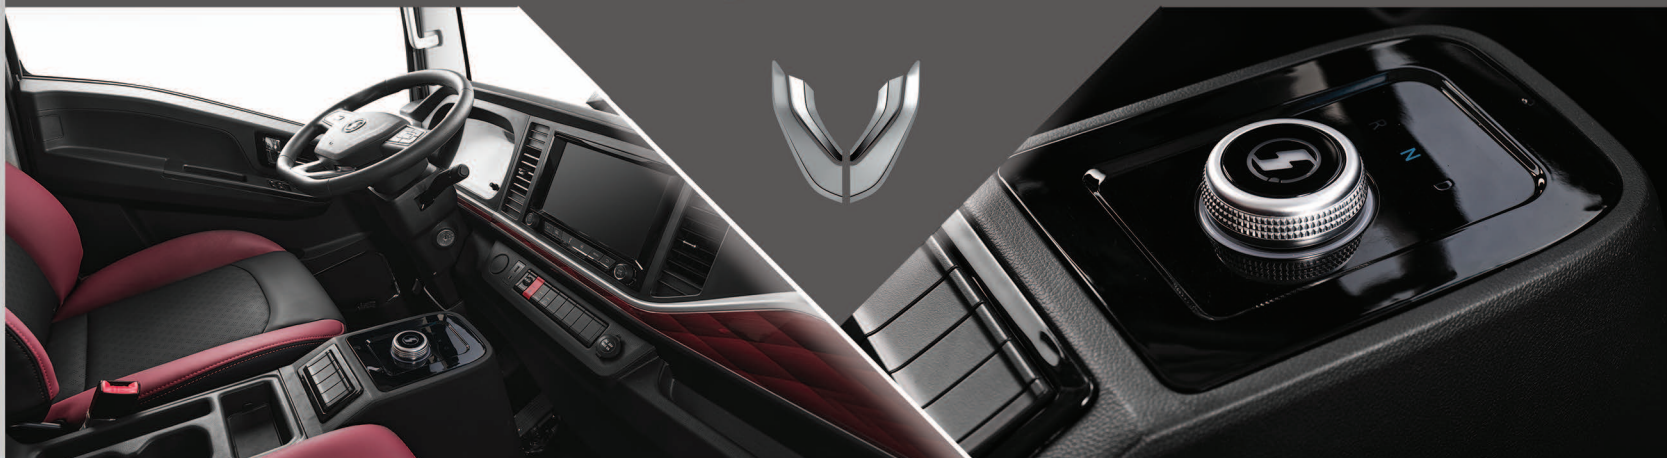

صفحه کنترل چندرسانه‌ای ۱۰ اینچ همراه با دوربین عقب
فرمان چندمنظوره با کروزر کنترل
سیستم تهویه مطبوع خودکار
صفحه نمایش ۷ اینچ رنگی
مبدلی‌های ارگونومیک
عایق صدا و کاهش نویز
دنده چرخشی



دارای استاندارد
ECE R29